REDUCTORES DE FILTRADO

POZOS DE PERFORACIÓN

PETROQUÍMICA Y PERFORACIÓN

sustentable

ADITIVOS REDUCTORES DE FILTRADO

ASESORÍA COMERCIAL Y TÉCNICA

CONTROLA SIGNIFICATIVAMENTE LA PÉRDIDA DE AGUA (FILTRADO)

DESARROLLA PELÍCULA DE FILTRACIÓN

6.5 ml
CANTIDAD DE FILTRADO

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

ADITIVOS EMPLEADOS EN FLUIDOS DE PERFORACIÓN, CARGADOS DE SÓLIDOS PARA CONTROLAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL LODO DURANTE SU UTILIZACIÓN, REDUCIENDO LA TASA DE FILTRACIÓN SIGNIFICATIVAMENTE

Adisa

adisa.mx

Toda la información contenida es solo una guía de las características técnicas y de los posibles usos del producto: no implica garantía alguna del resultado particular deseado y no exime al usuario de evaluar las restricciones en la aplicación del mismo contenidas en la legislación vigente. Adisa se reserva el derecho de modificar la información contenida en este brochure técnico. Este producto debe ser manejado en conformidad con los procedimientos de seguridad aplicables en la industria. Adisa.

REDUCTORES DE FILTRADO

POZOS DE PERFORACIÓN

PETROQUÍMICA Y PERFORACIÓN

Adisa®

sustentable

BODEGA ADISA EDO. DE MEX.
Carretera Cuautitlán Teoloyucan Lote 4, Colonia San Mateo Ixtacalco, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. **CP. 54714.**
Tels. 55 5872 5739 | 55 5872 8728 | 55 5872 5770 | 55 5872 5427.

BODEGA ADISA OBREGÓN
Bolulevard Las Torres y No Reelección No. 330 Fracc. Las Haciendas II, Obregón, Sonora. **CP. 85064.**
Tels. 64 4413 6014 | 55 5959 3375

OF ADISA GUADALAJARA

OF ADISA MÉRIDA

OF ADISA MONTERREY

OF ADISA QUERÉTARO

ventas@adisa.mx

PRODUCTO

ADIPOL L

ADITIVO REDUCTOR DE FILTRADO.
Biopolímero reductor de filtrado de baja viscosidad.

El aditivo es empleado en fluidos de perforación cargados de sólidos para controlar las características del lodo durante su utilización; reduce la tasa de filtración significativamente de fluidos de perforación a base de agua, sin provocar incrementos en la viscosidad o resistencia de gel, además, su formulación y métodos de aplicación están optimizados de acuerdo con la NMX-L-164-1998-SCFI.

APLICACIONES

- Control significativo de la pérdida de agua (filtrado).
- Desarrollo de una buena película de filtración.
- Compatible al Medio Ambiente.
- Resiste temperaturas hasta 150 °C
- Optimización y mejora respecto a otras formulaciones.

ANALISIS FISICOQUÍMICO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
HUMEDAD (%)	12 MAX
pH (10% p/v)	6.0 MIN - 9.0 MAX
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	15,800
APARIENCIA	POLVO FINO
COLOR	AMARILLO CLARO
MATERIA EXTRAÑA	EXENTO
GRANULOMETRÍA PASA MALLA 100 (%)	80%

DOSIS DE APLICACIÓN RECOMENDADA (%)

1.4 DE ADITIVO EN POLVO ADIPOL L

ADITIVOS REDUCTORES DE FILTRADO

ASESORÍA COMERCIAL Y TÉCNICA

Toda la información contenida es solo una guía de las características técnicas y de los posibles usos del producto, no implica garantía alguna del resultado particular deseado y no exime el cumplimiento de cualquier restricciones en la aplicación del mismo contenidas en la legislación vigente. Adisa se reserva el derecho de modificar la información contenida en este brochure técnico. Este producto debe ser manejado en conformidad con los procedimientos de seguridad aplicables en la industria. Adisa.

REDUCTORES DE FILTRADO

POZOS DE PERFORACIÓN

PETROQUÍMICA Y PERFORACIÓN

Adisa®

PRODUCTO

ADIPOL L

ADITIVO REDUCTOR DE FILTRADO.
Biopolímero reductor de filtrado de baja viscosidad.

sustentable

BODEGA ADISA EDO. DE MEX.
Carretera Cuautitlán Teoloyucan Lote 4, Colonia San Mateo Ixtacalco, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. **CP. 54714.**
Tels. 55 5872 5739 | 55 5872 8728 | 55 5872 5770 | 55 5872 5427.

BODEGA ADISA OBREGÓN
Bolulevard Las Torres y No Reelección No. 330 Fracc. Las Haciendas II, Obregón, Sonora. **CP. 85064.**
Tels. 64 4413 6014 | 55 5959 3375

OF ADISA GUADALAJARA

OF ADISA MÉRIDA

OF ADISA MONTERREY

OF ADISA QUERÉTARO

ventas@adisa.mx

ANALISIS DE ACUERDO A LA NORMA NMX-L-164-1998-SCFI	
PARÁMETROS	**ESPECIFICACIONES Fluido Bentonítico a 65°C**
FILTRADO API (ml)	7 MAX
FILTRADO APAT A 150°C	34 MAX
	Fluido Salado a 65°C
FILTRADO API (ml)	**6.5 MAX**
FILTRADO APAT A 150°C	20 MAX
	Fluido Bentonítico a 120°C
FILTRADO API (ml)	10 MAX
	Fluido Salado a 120°C
FILTRADO API (ml)	10 MAX

ADITIVOS REDUCTORES DE FILTRADO

ASESORÍA COMERCIAL Y TÉCNICA

6.5 ml
CANTIDAD DE FILTRADO

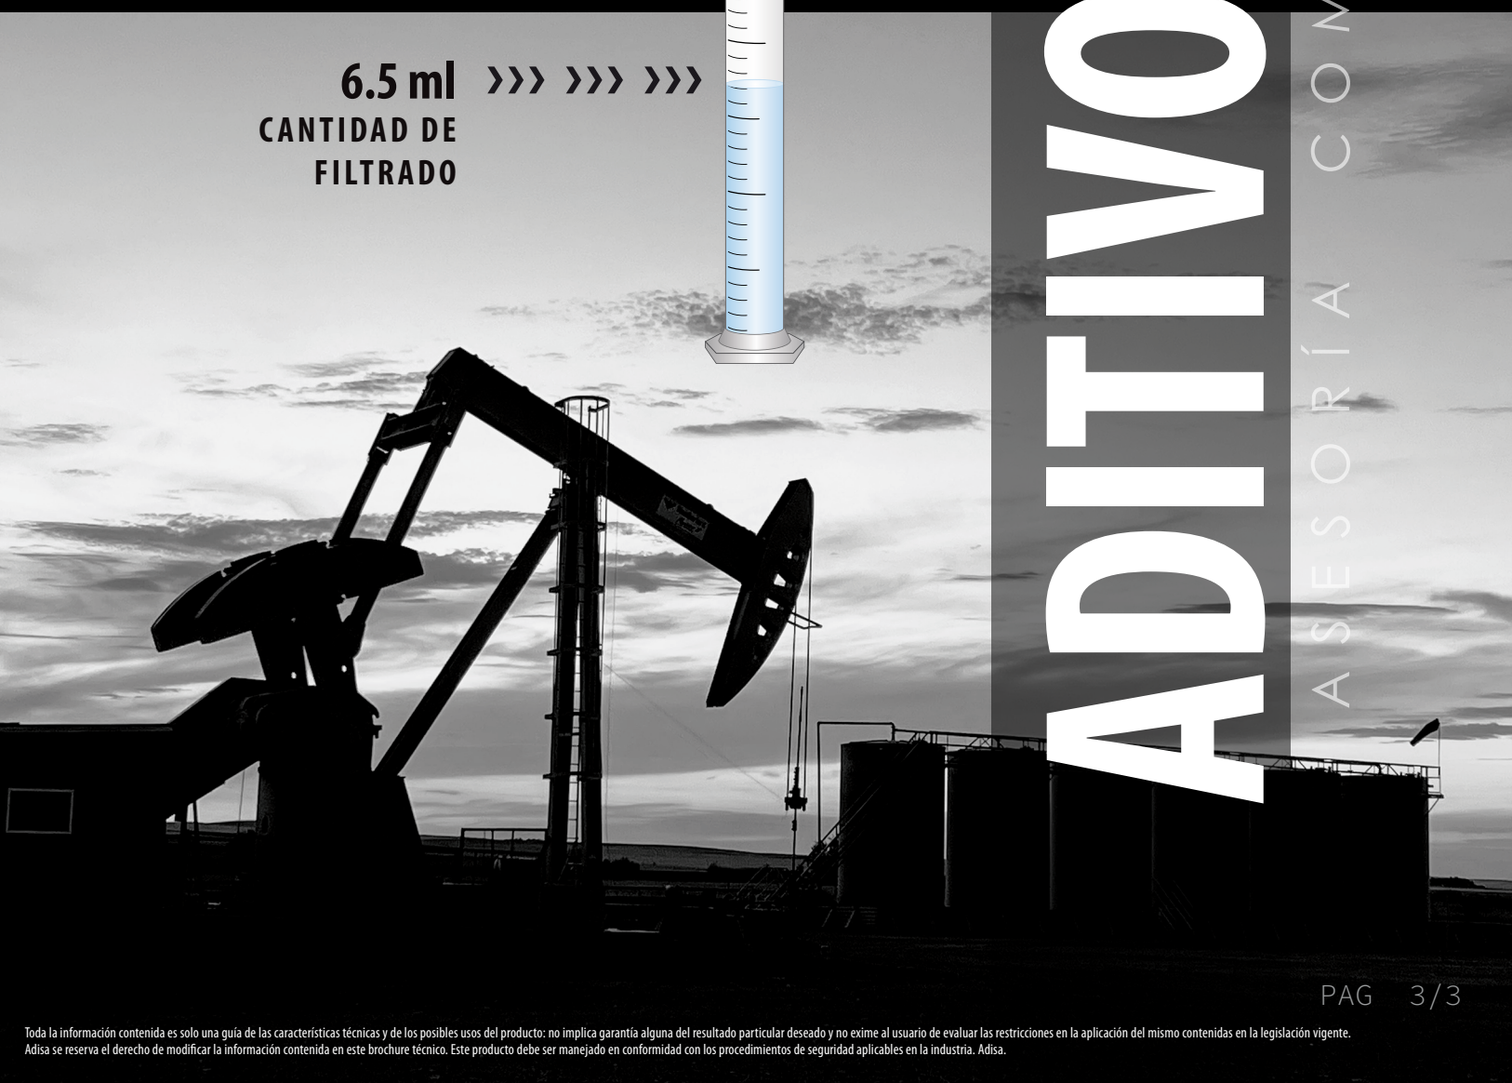

Toda la información contenida es solo una guía de las características técnicas y de los posibles usos del producto: no implica garantía alguna del resultado particular deseado y no exime al usuario de evaluar las restricciones en la aplicación del mismo contenidas en la legislación vigente. Adisa se reserva el derecho de modificar la información contenida en este brochure técnico. Este producto debe ser manejado en conformidad con los procedimientos de seguridad aplicables en la industria. Adisa.