




Producto

ADHESIVO PARA ESQUINERO ADHESIVO INSTANTANEO EN POLVO

EL **ADHESIVO PARA ESQUINERO** es un adhesivo en polvo, es de fácil uso y únicamente se hidrata en agua para adquirir sus propiedades de pegado. Debe ser homogenizado con esfuerzo mecánico. Desarrolla una viscosidad que permite que el pegamento penetre las paredes del papel sin problema alguno; su aplicación puede ser en tubo, esquinero y empalme de cartón. Tiempo óptimo de pegado de 60 a 90 segundos.

Se recomienda usar el 40% de sólidos para obtener una buena viscosidad y tac.

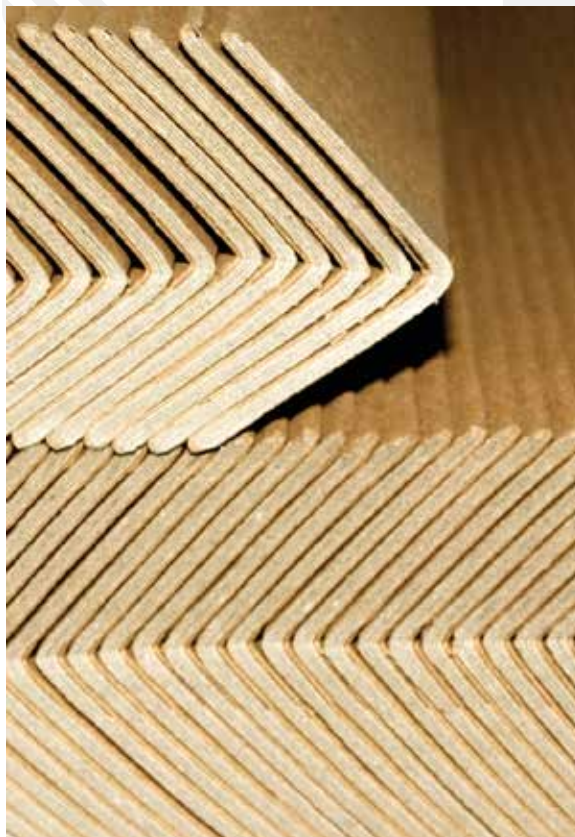

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
HUMEDAD (%)	MAX 13.00%
PH (10% p/v)	8.00 A 10.00
VISCOSIDAD BROOKFIELD (50% / cps)	4,000 MAX
TIEMPO DE PEGADO (min)	01:00
SOLUBLES (10%)	25 A 40

MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Debe evitarse generar nubes de polvo. Su almacenamiento debe ubicarse en un área fresca y seca, alejada de fuentes de calor y lejos de productos de olores fuertes. Bajo las condiciones ya mencionadas los sacos cerrados de almidón tienen una vida de anaquel indefinida, sin embargo, se recomienda no almacenar por más de 3 años.

ENVASE Y VIDA DE ANAQUEL.

Saco de papel kraft de 25 kg. Por ser un producto seco, mantiene sus características por 3 años siempre y cuando se almacene en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, libre de humedad, polvos, insectos, roedores y olores extraños.